

CB ULTRA

Dispenser voor flessenwater



Gebruikershandleiding

Herziening 02 – 04/2025



Waarschuwingen

Beschrijving van de gebruiker

Lees deze handleiding voordat u deze machine gebruikt. Volg de instructies voor een goede werking en om risico's en schade te voorkomen. Deze handleiding maakt deel uit van het product. Het bevat belangrijke informatie over de veiligheid en de installatie, het gebruik en de afvoer van het product. Maak uzelf vertrouwd met alle meegeleverde informatie voordat u het product gebruikt. Het product mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Veiligheidswaarschuwingen

Deze handleiding bevat hoofdstukken over veiligheidsvoorwaarden, voorafgegaan door specifieke woorden:



OPMERKING: *dit woord wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk wordt geacht met betrekking tot installatie, bediening en onderhoud van het systeem.*



AANDACHT: *Dit woord wordt gebruikt om een gevaar aan te duiden dat, indien genegeerd, letsel kan veroorzaken; of schade aan het pand en de mensen.*

Instructies om rekening mee te houden

Lees en begrijp deze handleiding en de bijbehorende veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.

Volg alle instructies. Dit voorkomt brand, explosies, elektrische schokken of andere gevaren die kunnen leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstig of dodelijk letsel.

Het product mag alleen worden gebruikt door personen die de inhoud van deze gebruikershandleiding volledig hebben gelezen en begrepen. Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product.

Documentatie en informatie verkrijgen

De nieuwste versie van de gebruikershandleiding en technische handleiding kan worden geopend en gedownload door de onderstaande QR-code te scannen of door onze ondersteuningswebsite te bezoeken: **technical.culligan.eu**



Als u de productdocumentatie op internet leest, kunt u eventuele opmerkingen naar de klantenservice van Culligan sturen. Contactgegevens zijn beschikbaar op de ondersteuningswebsite.

Inhoud

INTRODUCTIE	4
BESCHRIJVING VAN DE EENHEID	5
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	10
INSTALLATIE	11
WERKING EN GEBRUIK	11
ONDERHOUD	12
PROBLEEMOPLOSSING EN REPARATIES	15
VERWIJDERING, AFVAL EN RECYCLEERBAARHEID	16
ONDERHOUD TAFEL	17

Introductie

Voordat u het product installeert

Gefeliciteerd met het kiezen van een Culligan-product. We hebben dit product met grote zorg ontworpen en vervaardigd om ervoor te zorgen dat het omgevings-, koud en bruisend of warm, koud en bruisend water van de hoogste kwaliteit zal afgeven. Om het meeste uit uw waterkoeler te halen, dient u de instructies in deze handleiding te lezen en de handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik en redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik

Het product mag alleen worden gebruikt volgens de instructies zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het product moet worden gebruikt met originele accessoires en originele componenten.

Deze dispenser is alleen bedoeld voor het doseren van water. Gebruik GEEN andere vloeistoffen. Gebruik nooit een andere vloeistof in de dispenser dan bekend en microbiologisch veilig flessenwater.

Het product kan binnenshuis worden geïnstalleerd op huishoudelijke, commerciële en industriële locaties. zoals:

- Keukens, winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Landelijke huizen, hotels, motels en andere woongebouwen.
- B&B's en pensions.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik op open plaatsen.

Beschrijving van het product

Koelsysteem

De koelers uit de BU1PVECHS-serie maken gebruik van een Pressure Vessel Direct Chill (PVDC) koeltanksysteem. De koeltank is gemaakt van 304 roestvrij staal, dat niet corrosief en inert is.

De temperatuur van koud water is in de fabriek vooraf ingesteld op ongeveer 7°C (45°F) – de watertemperatuur wordt geregeld door een thermostaat die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt. De temperatuur van koud water kan worden aangepast via een sleufschroef op de behuizing van de regelaar (toegankelijk via draden op de condensor). Als u deze schroef met de klok mee draait, wordt het water kouder (en vice versa).

Warm water systeem

De warmwatertemperatuur is in de fabriek vooraf ingesteld op ongeveer 86 ° C (187 ° F) - de watertemperatuur wordt geregeld door een thermostaat die zich op de hete tank bevindt. De temperatuur van warm water kan worden aangepast, afhankelijk van het model van de hete tank.

Koolzuurhoudend watercircuit

Het carbonatationiveau van het water is gebaseerd op de kou van het water en de druk van de CO₂-fles. Het carbonatationiveau in het water kan worden verhoogd door de CO₂-druk te verhogen (max. 60psi/15 l per min) of door de temperatuur van het koude water dat voor carbonatatie wordt gebruikt, te verlagen.

Het voorkoolzuurhoudende gekoelde water wordt uit de koude tank gehaald, onder druk gezet via een pomp en gemengd met CO₂ -gas in een carbonatortank in het Pressure Vessel Direct Chill (PVDC) koeltanksysteem. De tank is gemaakt van kunststoffen die geschikt zijn voor levensmiddelen en 304 roestvrij staal

De temperatuur van koolzuurhoudend water wordt geregeld door de temperatuur van het koude water in het Pressure Vessel Direct Chill (PVDC) koeltanksysteem. Door de temperatuur van het koude water aan te passen, worden ook de koolzuurhoudende watertemperaturen aangepast.

De carbonatortank is een systeem onder druk en beschermd met een expansievat.

Het ontluchten van het CO₂-circuit is noodzakelijk bij de eerste ingebruikname, na ontsmetting en nadat het water volledig is afgetapt in het reservoir.

Waterleiding en hulpstukken

Het gehele interne watercircuit en alle componenten die in contact komen met water zijn gemaakt van goedgekeurd materiaal dat geschikt is voor levensmiddelen.

Montage voeten

De unit wordt geleverd met 4 montagevoeten die kunnen worden gebruikt om de koeler waterpas te zetten op oneffen oppervlakken.

Waterkleppen

Controle van de waterafgifte wordt bereikt door middel van elektrische magneetventielen (3x 24V).

Panelen

Alle uitwendige gegoten panelen zijn gemaakt van ABS-kunststof. Het gebruikte materiaal is UV-bestendig en voldoet aan alle CE- en UL-eisen voor brandveiligheid. Alle metalen panelen zijn

gemaakt van gegalvaniseerd staal dat vervolgens wordt geverfd. De gegalvaniseerde coating zorgt voor een verhoogde weerstand tegen roest en corrosie.

Compressor

Alleen voor R600a koudemiddel

WAARSCHUWING: brandbaar materiaal

Dit apparaat bevat het ontvlambare koelmiddel R600a. Dit koolwaterstofkoelmiddel heeft een aardopwarmingsvermogen van 4. Dit koelmiddel is ontvlambaar – volg deze voorzorgsmaatregelen om een veilige werking van het apparaat te garanderen:

WAARSCHUWING: houd de ventilatieopeningen in het apparaat vrij van obstakels

WAARSCHUWING: gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.

WAARSCHUWING: beschadig het koelcircuit niet.

Tijdens transport en installatie moet ervoor worden gezorgd dat schade aan het koelcircuit wordt voorkomen. Als er schade aan het koelmiddel optreedt, vermijd dan open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waar het apparaat zich bevindt gedurende dertig minuten.

Locatie CO2-fles

De CO2-fles bevindt zich in het filtercompartiment. Om toegang te krijgen tot het filtercompartiment, zie het relevante hoofdstuk in deze handleiding. Een basis en herbruikbare kabelbinder of klittenband (afhankelijk van het model) worden meegeleverd om de fles op de installatieplaats vast te zetten. Vervoer de koeler niet met de CO2-fles in het filtercompartiment, omdat dit de koeler kan beschadigen. De totale maximale hoogte van de CO2-fles die in het compartiment kan worden geplaatst, is 420 mm. De maximale diameter van de CO2-fles is 160 mm.

Grotere CO2-flessen moeten uit de buurt van de koeler worden geïnstalleerd.

CO2-fles regelaar

Afhankelijk van het model kan er een CO2-regelaar bij de koeler worden geleverd. Deze bevindt zich in het filtercompartiment.

CO2-regelaars kunnen afhankelijk van het model instelbaar zijn.

CO2-regulators kunnen per regio verschillen.

Het is verkrijgbaar in de volgende versies:

- Ambient/Koud/Bruisend
- Warm/Koud./Bruisend

Technische kenmerken
(dispenser zonder fles)


Totale hoogte	1130 mm dik
Breedte	325 mm dik
Diepte	425 mm dik
Hoogte van het doseerpunt	740 mm
Gewicht dispenser	29 (omgevingstemperatuur/koud/bruis 29,6 kg (warm/koud/bruisend)
Voeding	220-240V 50-60Hz
Koelgas	R600a/23g



CB Ultra


Vooraanzicht

1	Waterfles
2	Knoppen doseren
3	Uitneembare lekbak, met rooster
4	Bekerhouder (optioneel)
5	Individuele tuit
6	CO2 cilinder
7	CO2 Drukregelaar
8	CO2 Cilinder beugel
9	CO2 Drukregelaar doos
10	PRV-klep met ringtrekkracht

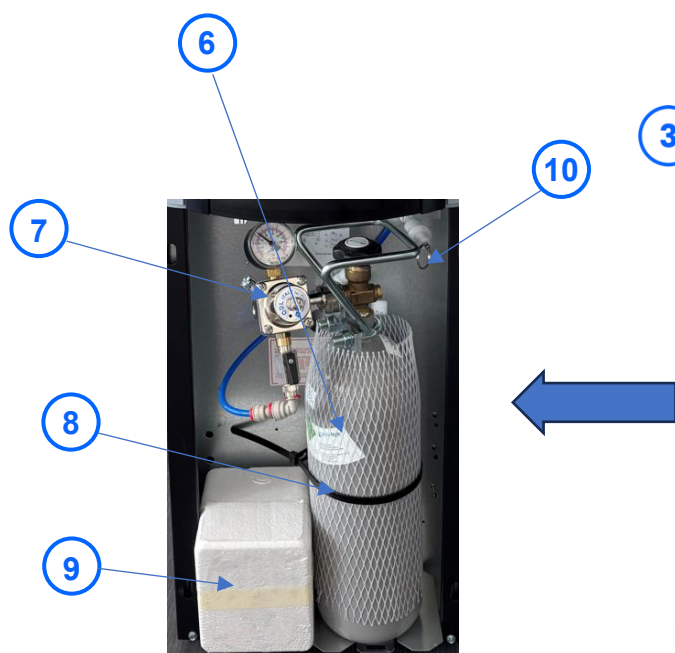


Achteraanzicht Ambient & Cold

1	Luchtfilter
2	Handleiding eindgebruiker QR-code
3	Koude controle
4	Afvoer van koud water
5	Achterplaat
6	Ontluchting voor afvoer van koude tank
7	Stabiliteitskoord

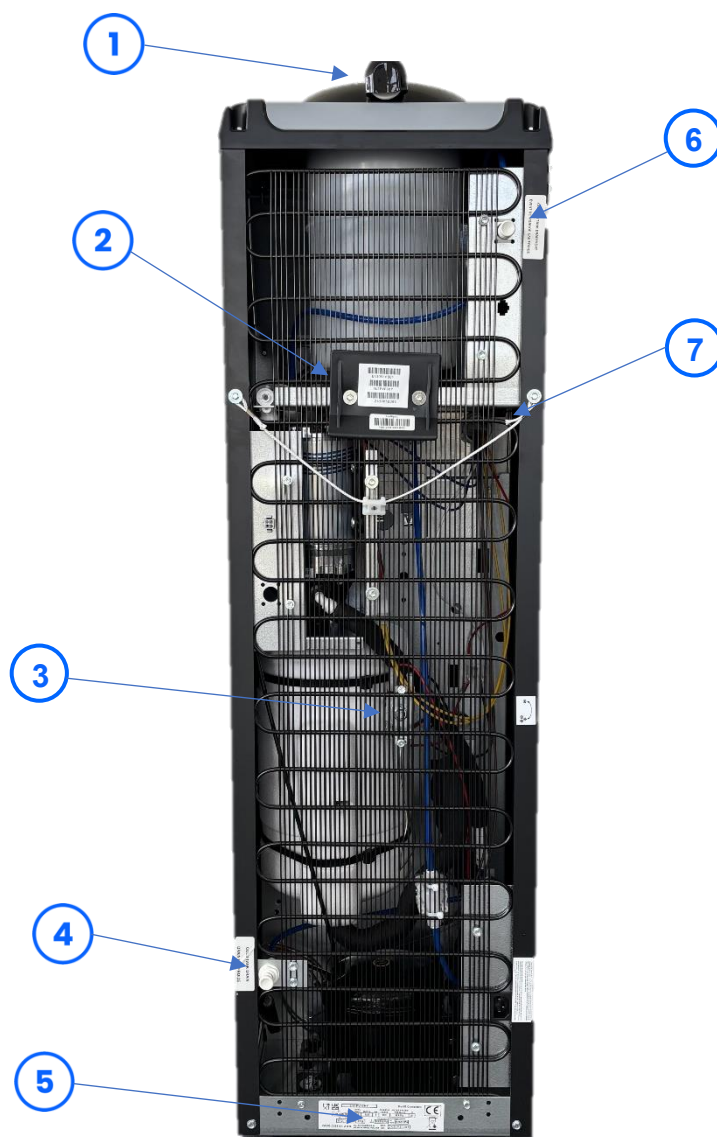

Achteraanzicht Warm & Koud

1	Luchtfilter
2	Handleiding eindgebruiker QR-code
3	Koude controle
4	Afvoer van koud water
5	Afvoer van warm water
6	Achterplaat
7	Ontluchting voor afvoer van koude tank
8	Stabiliteitskoord

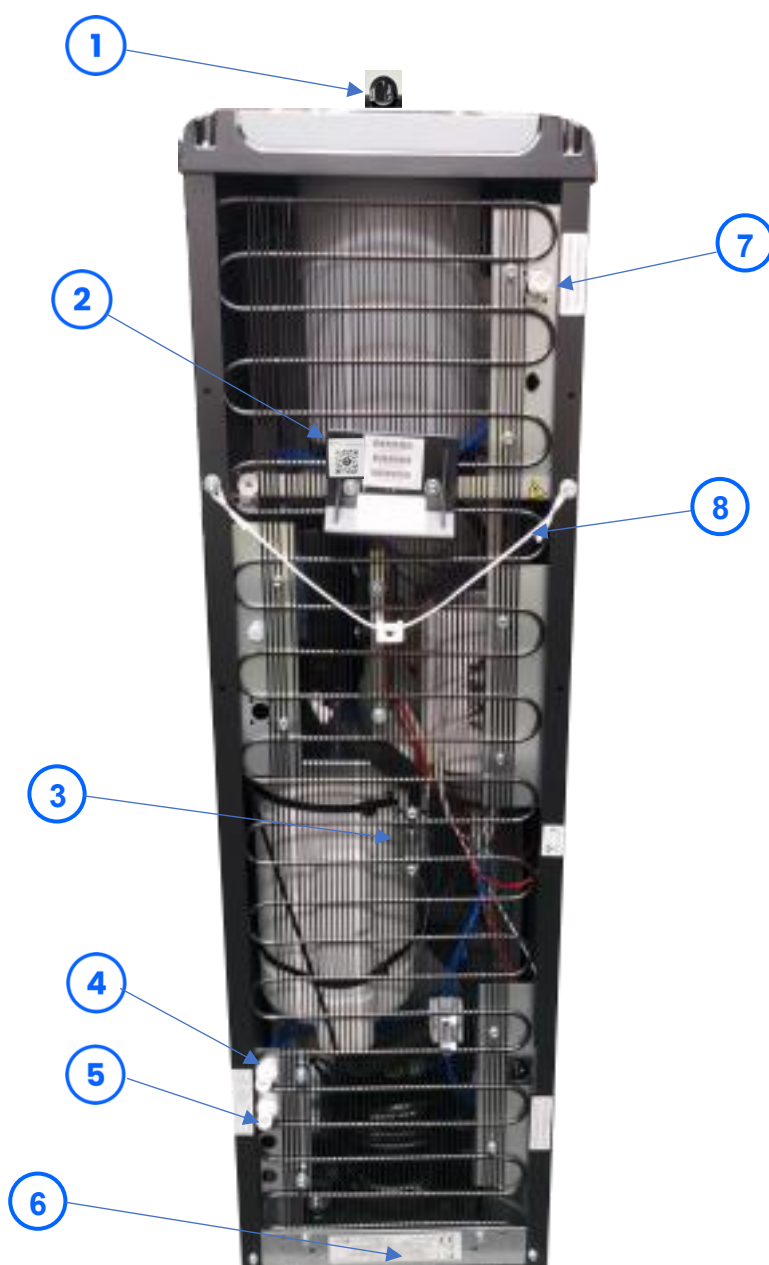

Veiligheidsinstructies

Laat het product nooit onbeheerd achter als er kinderen en/of dieren in de buurt zijn. Het product kan uit balans raken en vallen, gewond raken of in het ergste geval zelfs dodelijk letsel veroorzaken. Monteer het product op een vloerstandaard die voldoet aan de minimale vereisten voor stabiliteit. Gebruik een geaard stopcontact met de juiste voltage.

BIJ MODELLEN MET HETE TANKS KAN HET NIET VULLEN VAN DE HETE TANK MET WATER VOORDAT U DE SCHAKELAAR VAN DE HETE TANKVERWARMING INSCHAKELT, FYSIEKE SCHADE AAN HET APPARAAT VEROOZAKEN - (Raadpleeg de technische handleiding voor de locatie van de schakelaar voor hete tanks).



LET OP: *het is de eindgebruiker verboden om toegang te krijgen tot de interne servicezones van de machine. Deze handeling is alleen voorbehouden aan technisch personeel.*

Informatie over het natuurlijke, milieuvriendelijke koelgas dat in deze dispenser wordt gebruikt. Dit product bevat geen CFK's of HFK's, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Het koelsysteem is gevuld met HC R600a – Isobutaan: een aardgas dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde en dat dankzij zijn specifieke eigenschappen aanzienlijke energiebesparingen mogelijk maakt.



LET OP: *R600a is een brandbaar gas, beschadig het koelcircuit niet. Als er schade optreedt, blijf dan uit de buurt van ontstekingsbronnen, ventileer de ruimte en bel de serviceprovider.*

Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.

WAARSCHUWING: houd de ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels.

WAARSCHUWING: gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan aanbevolen door de fabrikant.

WAARSCHUWING: beschadig het koelcircuit niet.

Het A-gewogen geluidsdrukkniveau is lager dan 70 dB(A).

Niet gebruiken als de stekker of kabel beschadigd zijn.

De dispenser voldoet aan de in de Europese Unie geldende veiligheidsvoorschriften en is daarom voorzien van de CE-markering.

Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken, maar houd de stekker altijd vast.

Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u de stekker of kabel niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Werk niet met natte handen.

Het apparaat moet te allen tijde worden bediend met het stabiliteitskoord aan de achterkant van het apparaat dat aan de muur is bevestigd. De wandbevestiging van het stabiliteitskoord moet stevig aan de muur worden bevestigd op een hoogte van 660 mm vanaf de vloer. Het apparaat moet ongeveer 140 mm van de muur worden geplaatst. Zorg ervoor dat het snoer strak staat.

Installatie

Hoe het product te installeren

Zorg ervoor dat de installatie en elektrische aansluiting worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de lokale veiligheidsvoorschriften.

De aanbevolen omgevingstemperaturen voor een correcte werking van het apparaat liggen tussen 10°C en 32°C.

Werking en gebruik

Hoe het product te gebruiken

Plaats geen voorwerpen op de waterdispenser.



LET OP: warm water bereikt hoge temperaturen. Buiten bereik van kinderen houden. Kokend heet water en stoom kunnen branden als ze op de huid worden gemorst. Raak de tapkranen niet aan om brandwonden te voorkomen.

Water doseren

Afhankelijk van het model koeler, heeft deze één, twee of drie knoppen op het voorpaneel Kook/Hete knop, Sprankelende knop, Koude knop

- Er wordt nog steeds water afgegeven terwijl u de betreffende knop ingedrukt houdt.
- Water wordt als volgt verstrekt:
 - Witte knop: omgevingswater
 - Blauwe knop: koud water
 - Rode knop: warm water
 - Groene knop: bruisend water



OPMERKING: als veiligheidsvoorziening moet u de rode knop 3 seconden ingedrukt houden totdat het lampje begint te knipperen. Laat de knop los om te ontgrendelen en druk dan binnen 5 seconden opnieuw op de knop om heet water te verschaffen.

Tijdelijke sluiting

De machine kan gedurende langere tijd ongebruikt of uitgeschakeld blijven. Ga in dergelijke gevallen, wanneer u van plan bent het opnieuw te gebruiken, als volgt te werk:

- Als de dispenser langer dan 24 uur uit is gebleven, doseer dan minimaal 5 liter water (afhankelijk van de behoefte en de waterkwaliteit);
- Als er langer dan 24 uur geen water is gedoseerd, doseer dan ten minste 2 liter water voordat u water drinkt;
- Ontsmet de dispenser indien nodig;
- De dispenser moet worden beheerd in volledige overeenstemming met de hygiënevoorschriften om de kwaliteit van het afgegeven product te garanderen.

Onderhoud

Hoe het product schoon te maken

Voordat u de koeler schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is losgekoppeld van de voeding.

De koeler schoonmaken:

- Voordat u de koeler schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is losgekoppeld van de voeding
- Gebruik in geen geval schurende schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis - deze beschadigen het afwerkingsoppervlak van de koeler
- Gebruik milde zeep om de panelen schoon te maken
- Het wordt aanbevolen om wekelijks antibacteriële doekjes te gebruiken om de wateruitlaat schoon te maken

De lekbak legen:

- De lekbak wordt geleverd met een optionele zelfafvoervoorziening. Neem contact op met uw serviceprovider als deze optie is geïnstalleerd - als u een zelflozende lekbak heeft, hoeft u deze niet te verwijderen om deze te legen.
- Om de lekbak te verwijderen, moet u deze ongeveer 30 mm optillen voordat u hem naar voren trekt.
- De eenvoudigste manier om de lekbak op te tillen, is door uw duim op de voorkant van de lekbak te plaatsen en vervolgens uw wijsvinger door het gat in het midden van het rooster te haken.

Preventieve onderhoudswerkzaamheden/acties

Manipuleer of tampwerk in geval van storing niet met de interne onderdelen van de verdeler. Neem contact op met het Culligan Service Centre. In geval van een storing haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Culligan Service Center. Interventies die niet in deze handleiding zijn gespecificeerd, mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel of Culligan Service Centres. Gebrek aan onderhoud kan leiden tot breuk of verslechtering van de leidingen, en zelfs tot bacteriegroei.

Verbruiksartikelen vervangen

De waterfles vervangen

Zorg ervoor dat wanneer de fles leeg is, deze onmiddellijk moet worden vervangen om mogelijke schade aan watersystemen te voorkomen wanneer de units zijn ingeschakeld. Op modellen met hete tanks zet u de schakelaar voor hete tanks uit. Neem een fles, verwijder de sticker van de dop, til de fles voorzichtig op en plaats de waterfles op de waterdispenser, indien nodig lichte druk. Luchtbellen zullen in de fles opstijgen als de reservoirs worden gevuld met water. Raadpleeg de sectie "Water doseren" en tappen water uit alle soorten water totdat het water vrij stroomt. Als er een probleem is met het afgeven van bruisend water nadat de waterfles is vervangen, zorg er dan voor dat de CO2-regelaar is uitgeschakeld, verwijder lucht uit de carbonator door aan de ring op de veiligheidsklep samen met de CO2-waterknop te trekken totdat het water uit de klep komt. Zet de CO2-regelaar aan. Op modellen met Hot Tanks zet u de schakelaar voor hete tanks weer aan.

Voorzorgsmaatregelen voor installatie van CO2-gasfles



WAARSCHUWING: *alleen bekwaam opgeleide mensen die de veiligheidsmaatregelen in verband met het omgaan met gasflessen volledig begrijpen, mogen proberen CO2-gasflessen te hanteren, aan te sluiten of te vervangen. Zorg er altijd voor dat de CO2-gasfles 'Food Grade' is.*



WAARSCHUWING: *de CO2-gasfles moet een riem of ketting hebben om de CO2-gasfles op zijn plaats te houden en op een vlakke ondergrond te plaatsen.*



WAARSCHUWING: *om kalibratieredenen wordt geadviseerd om de CO2-regelaar elke 5 jaar te vervangen. De opslagfaciliteiten moeten droog, koel en goed geventileerd zijn en mogen geen warmtebronnen bevatten, zoals stoomleidingen, radiatoren, enz. Zorg ervoor dat de juiste maat cilinder is geïnstalleerd voor de grootte van de kamer.*



WAARSCHUWING: *als de ruimte waar u de CO2-cilinder installeert kleiner is dan het hieronder gespecificeerde volume, of als u geen kleinere CO2-cilinder beschikbaar heeft, mag u deze pas installeren als u de juiste maat heeft.*

- De cilinders mogen niet in direct zonlicht worden geplaatst, of in de buurt van warmtebronnen worden geplaatst of in ieder geval in omgevingen waar de temperatuur 50°C kan bereiken of overschrijden.
- Plaats of laat geen cilinders achter in de buurt van serviceliften, onder loopbruggen of op plaatsen waar zware voorwerpen die aan de hand zijn, ermee in botsing kunnen komen en ze kunnen laten vallen.
- Gebruik bij het hanteren van grote cilinders (> 4 kg) binnenshuis geschikte karren die zijn uitgerust met veiligheidskettingen om het risico op ongevallen als gevolg van spierblessures te verminderen. Zorg er altijd voor dat de veiligheidsdop is aangebracht en stevig op zijn plaats zit.
- Bewaar volle cilinders in verschillende ruimtes dan lege cilinders.
- Giet de inhoud niet in andere ontvangers.
- Annuleer geen markeringen en maak ze niet onleesbaar; Verwijder geen labels of labels die door leveranciers zijn aangebracht.
- Voer geen reparaties uit aan de containers en knoei er op geen enkele manier mee.
- Aangezien het soortelijk gewicht van kooldioxide hoger is dan dat van lucht, is de concentratie kooldioxide hoger op de laagste niveaus van kamers die niet voldoende luchtstroom hebben (vooral in greppels, tunnels, enz.).



LET OP: *in opslagfaciliteiten moeten de cilinders verticaal worden opgeslagen en met kettingen of andere geschikte harnassen aan de muren worden bevestigd om te voorkomen dat ze omvallen. De CO2-cilinders moeten worden beschermd tegen hitte, omdat het drukniveau zeer snel stijgt wanneer de temperatuur stijgt.*

CO2-fles vervangen



OPMERKING: voordat u met de installatie van de CO2-gasfles begint, moet u ervoor zorgen dat u de instructies hebt gelezen en opgevolgd die zijn gedefinieerd in de Voorzorgsmaatregelen voor de installatie van de CO2-gasfles.

De unit is voorzien van een bindkabel of klittenband voor de veiligheidsbevestiging van de CO2-gasfles.

- 1) Til de lekbak op en verwijder deze.
- 2) Druk op de clip die zichtbaar is door de gleuf in de nis en leun de bovenkant van de deur naar voren
- 3) Verwijder de deur van de koeler.
- 4) Draai de kraan van de momenteel gemonteerde CO2-gasfles dicht.
- 5) Laat eventuele druk in het leidingwerk ontsnappen door het overdrukventiel in het compartiment te doseren of eraan te trekken.
- 6) Koppel het CO2-leidingwerk los van de koeler.
- 7) Verwijder de CO2-gasfles uit de riem of de bindkabel.
- 8) Verwijder de regelaar met een sleutel.
- 9) Geef de klant zijn lege gasfles om op een veilige plaats op te slaan.
- 10) Controleer of de nieuwe gasfles 'food grade' CO2 is.
- 11) Verwijder de stofkap (indien aanwezig) van de CO2-uitlaat op de fles.
- 12) Richt het stopcontact op een veilige plaats, open de kraan op de gasfles een seconde en sluit het weer, hierdoor wordt het gas gespoeld en wordt al het stof uit het stopcontact verwijderd.
- 13) Sluit de meegeleverde CO2-regelaar aan op de CO2-fles en draai deze vervolgens vast met de juiste sleutel.
- 14) Sluit de CO2 blauwe slang aan op de snelkoppeling op de CO2-drukregelaar.
- 15) Plaats de cilinder in het compartiment en zet deze vast met de kabelbinder.
- 16) Open de kraan van de gasfles en stel de druk in zoals vereist voor dat model.
- 17) Controleer op lekken met behulp van lekdetectievloeistof (LDF).



NOTITIE: Sluit in geval van lekkage de klep op de CO2-gasfles en ontlucht de restdruk in de leiding door aan de overdrukklep te trekken. Repareer het lek en oefen vervolgens opnieuw druk uit.

- 18) Plaats de deur en de lekbak terug.

De carbonatatie aanpassen

Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor de afstelling van de specifieke regelaar.

Problemen oplossen en reparaties

Problemen identificeren en oplossen

Uitgeven	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1 - De koeler geeft geen water af.	A – Waterfles is leeg	Vervang de fles door de nieuwe fles
	B – Kleppen gaan niet open	Neem contact op met de technische assistentie
	C – Bevroren koude tank	Schakel het apparaat uit om te ontdooien en neem contact op met de technische dienst
	D - Pomp draait niet	Neem contact op met de technische assistentie
2 - De koeler geeft te weinig water.	A – Waterfles is leeg	Vervang de fles door de nieuwe fles
	B – Blokkering/beperking	Neem contact op met de technische assistentie
3 - Het water is niet koud genoeg .	A - Controleer de temperatuur die op de thermostaat is ingesteld	Verlaag de temperatuur door aan de hendel van de thermostaat te draaien
	B - Het ventilatierooster kan worden geblokkeerd door stof	Reinig de grill met een borstel of perslucht
	C - Gebrek aan ruimte voor een goede ventilatie rond de achterkant van het apparaat	Zorg ervoor dat het apparaat niet tegen de muur rust, maar dat er voldoende ruimte is voor ventilatie
4 - Het water is niet heet genoeg.	A – Kalk in de hete tank	Neem contact op met de technische assistentie
5 - Het water is niet sprankelend.	A – Co2 Gasfles is leeg	Vervang door een volle fles
	A – Co2 Gasfles klep is gesloten	Controleer of de klep open is

Hoe het product te repareren

Om redenen van veiligheid en naleving van de voorschriften mogen reparaties en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus of in een Culligan Service Center. Repareer het product niet zelf.

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor interventies die niet in deze handleiding worden behandeld. In geval van dergelijke ingrepen kan de garantie worden ingetrokken. Ingrepen die nodig kunnen zijn en niet specifiek in de handleiding worden vermeld, kunnen alleen worden uitgevoerd door het Culligan Service Center.



WAARSCHUWING: de garantie en CE-certificering voor deze machine vervallen automatisch als een wijziging, wijziging of combinatie met een andere machine of apparaat wordt beschouwd als de bron van een claim. De CE-certificering kan ongeldig zijn als gevolg van een wijziging of wijziging. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van enige wijziging, wijziging of combinatie met een andere machine of apparaat.

Verwijdering, afval en recycleerbaarheid

Informatie voor het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.



Doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als ongesorteerd gemeentelijk afval mogen worden weggegooid, maar gescheiden mogen worden ingezameld. Dit symbool op het product, de batterijen, de accu's of de verpakking of documentatie geeft aan dat het product en de batterijen of accu's aan het einde van hun levenscyclus niet samen met het huishoudelijk afval mogen worden ingezameld, nuttig toegepast of weggegooid.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het apparaat geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar een speciaal recyclingcentrum voor elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.

Neem voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met het juiste plaatselijke kantoor, de afvalverwerkingsdienst of de wederverkoper waar het product is gekocht.

Verpakkingsmaterialen

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar. Recycle elk materiaal in de daarvoor bestemde prullenbak. Volg de lokale richtlijnen voor afvalverwerking. Houd het verpakkingsmateriaal om veiligheidsredenen buiten het bereik en zicht van kinderen.

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen, die kunnen worden weggegooid via uw plaatselijke recyclingfaciliteiten. Door het verpakkings- en verpakkingsafval op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

